

Trainer-Anschlusskabel für S-BUS-Empfänger

Hiermit können alle S-Bus-Empfänger als Verbindung zwischen Lehrer und Schüler verwendet werden.

Ripmax-Artikel-Nr.: P-FCWTC (<http://www.ripmax.de/trainer-anchlusskabel-fur-s-bus.html>)

Wichtig:

Funktioniert nur mit den folgenden Sendern als Lehrer.

(16K-Modus einstellen im Trainermenü)


- **T14SG/FX22** ab V3.0
- **FX32** ab V1.2
- **T18MZ** ab V2.4.0
- **T16SZ / T18SZ / FX36**

Schülersender muss zum verwendeten **S-Bus-Empfänger** passen.

Welche Übertragungstechnik der Lehrer zum Modell verwendet ist egal.

Ansicht Lötseite:

1 = nicht belegt
2 = **Masse (schwarz)**
3 = Signal Ausgang
4 = +V
5 = **+V geschalten (rot)**
6 = **Signal Eingang (weiß o. orange)**

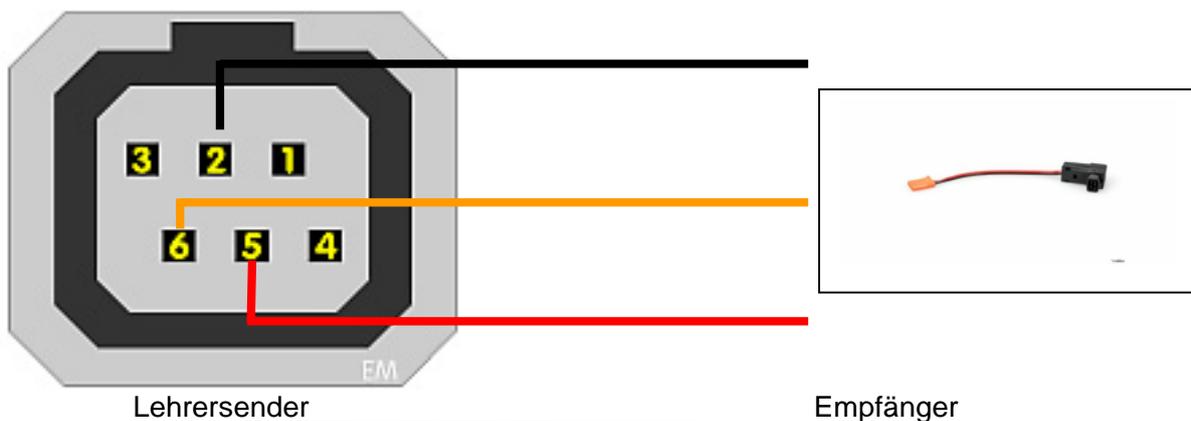

Lehrersender

Empfänger



Welche Übertragungstechnik der Lehrer zum Modell verwendet ist egal.

Muss zum Schülersender passen und gebunden werden.

Beim Binden des Schülersenders mit gleicher Übertragungstechnik als der Lehrersender darauf achten das der Lehrersender zum Zeitpunkt des Binden's **NICHT** sendet.